

Pumpenvorfilter



Anwendung

Die herausnehmbaren Filtereinsätze, Serie PFP, werden vor Pumpen eingebaut, um zu vermeiden, dass grobe Festkörper die Laufräder verstopfen und schädigen. Sie finden Verwendung in

- zivile Einrichtung
- Industrie,
- Pumpenanlagen
- Schwimmbäder
- Bilgepumpen
- Motorkühlungssysteme

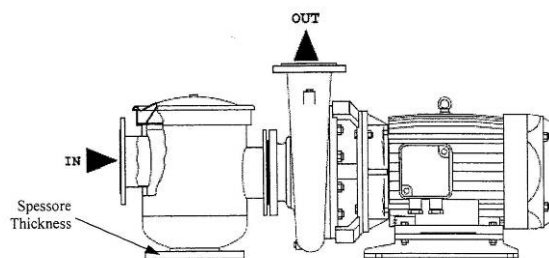


Figura 8.4

Merkmale

- Stehendes Edelstahlfiltergehäuse, aus AISI 304
- Auf Wunsch auch komplett aus AISI 316
- Filtergröße 6mm
- Innenkorb aus AISI 316, Entlüftungsventil 1/2"
- Durchsatz bis 450 m³/h

Serie PVF

Artikelnummer	Nenndruck	Anschluss	Durchsatz	Gewicht	Gehäuse						Filterkorb	
					A	B	H	H1	H2	Ho	Ø	H
250 SS 304-2" TF	PN3	2"	60	9,2	250	290	680	482	312		220	340
250 SS 304-DN50 TF	PN3	DN 50	80	16,0	250	375	680	482	312		220	340
250 SS 304-DN65 TF	PN3	DN 65	100	16,2	250	375	680	482	312		220	340
250 SS 304-2"	PN3	2"	60	7,0	250	290	303	150	120		220	170
250 SS 304-2" AP	PN8	2"	60	7,2	250	290	340	150	120		220	170
250 SS 304-65	PN3	Den 65	100	14,0	250	375	450	320	290		220	340
250 SS 304-65 AP	PN8	Den 65	100	14,2	250	375	450	320	290		220	340
292 SS 304-80	PN3	Den 80	130	17,5	292	440	505	287	247		270	350
292 SS 304-80 TF	PN3	Den 80	130	21,5	292	430	700	565	295		250	350
292 SS 304-100	PN3	Den 100	160	17,6	292	440	505	287	247		270	350
292 SS 304-100 TF	PN3	Den 100	160	21,6	292	430	700	565	295		250	350
292 SS 304-125	PN3	Den 125	180	19,0	292	440	505	287	247		270	350
292 SS 304-125 TF	PN3	Den 125	180	23,0	292	430	700	565	295		250	415
350 SS 304-150	PN3	Den 150	200	24,8	350	500	550	300	260		320	350
350 SS 304-150 TF	PN3	Den 150	200	31,0	350	515	840	605	305		320	405
350 SS 304-200	PN3	Den 200	220	25,4	350	500	550	300	260		320	350
350 SS 304-200 TF	PN3	Den 200	220	31,6	350	515	840	605	305		320	405
350 SS 304-250 TF	PN3	Den 250	250	44,0	350	520	972	719	294		320	400
508 SS316-300 TF	PN8	Den 300	300	99,0	508	668	1311	868	368	1685	407	525
508 SS316-350 TF	PN8	Den 350	350	117,0	508	668	1311	868	368	1685	407	525
700 SS316-400 TF	PN8	Den 400	400	219,0	700	1000	1633	1088	463	2131	610	630
700 SS316-450 TF	PN8	Den 450	450	235,0	700	1000	1633	1088	463	2131	610	630

